


HYDRAZON

15
l/h



Gas
R600

BDC

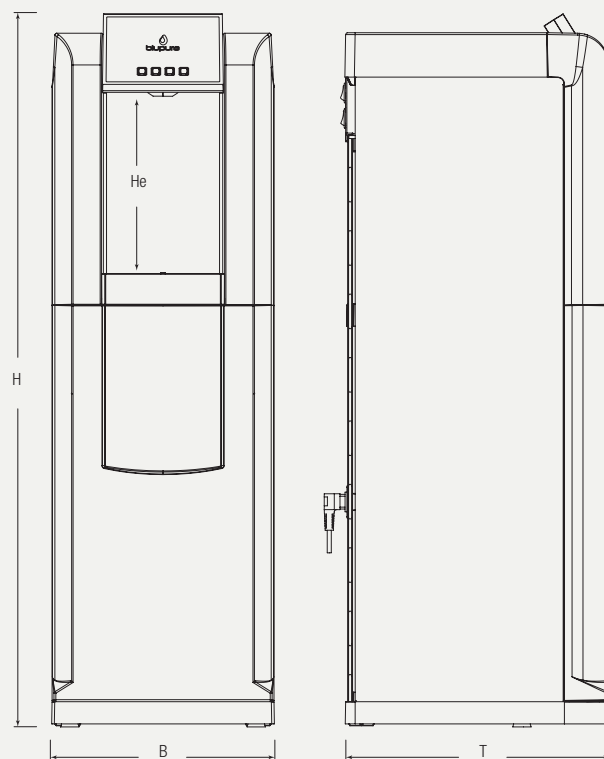

	15 Fizz	15
Kühlkapazität [L/h]	15	
Spezifikationen	CASM	CA
Stromversorgung	230V - 50Hz	
Benutzeroberflächengruppe	Kunststoff elektromechanische Taster	
Pumpe	Membran-Karbonisie- rungspumpe	nicht zutreffend
Kühltechnologie	BDC	
Eisbankkapazität [L]	nicht zutreffend	
Eisbank [Kg]	nicht zutreffend	
Kondensation	Ventilierte Kondensation	
Max. Heißwassertemperatur	nicht zutreffend	
Boilerkapazität [L]	nicht zutreffend	
Boilerleistung [W]	nicht zutreffend	
Nennleistung des Kompressors [HP]	1/10	
Leistungsaufnahme [W]	180	100
Max. Stromaufnahme [A]	1	0,7
Wasseranschluss [mm]	8	
CO ₂ -Anschluss [mm]	8	nicht zutreffend

	15 Fizz	15
Höhe des Ausgabebereichs He [mm]	280	
Version	Standgerät	
Nettogewicht [Kg]	25,5	21
Bruttogewicht [Kg]	27	22,7
Maße BxTxH [mm]	351x416x1120	
Verpackungsmaße BxTxH [mm]	400x435x1157	
Materialien	Lackiertes verzinktes Blech; kunststoff	
Alarmer	Abtropfschale voll	
Weitere Eigenschaften	Vorbereitung zur Befestigung von Filtern und CO ₂ -Flasche; Energy Saving; Abtropfschale mit Ablaufvorrichtung	Energy Saving; Vorbereitung zur Befestigung von Filtern; Abtropfschale mit Ablaufvorrichtung
Installationsanforderungen		
Eingangswasserdruck	Max. 3,5 bar	
CO ₂ -Betriebsdruck	3,5 - 4 bar	
Umgebungstemperatur	Min.16°C - Max. 32°C	
Zertifizierungen	https://www.blupura.com/de/product/hydrazon/	