


HYDRAZON

15
l/h

Gas
R600


BDC

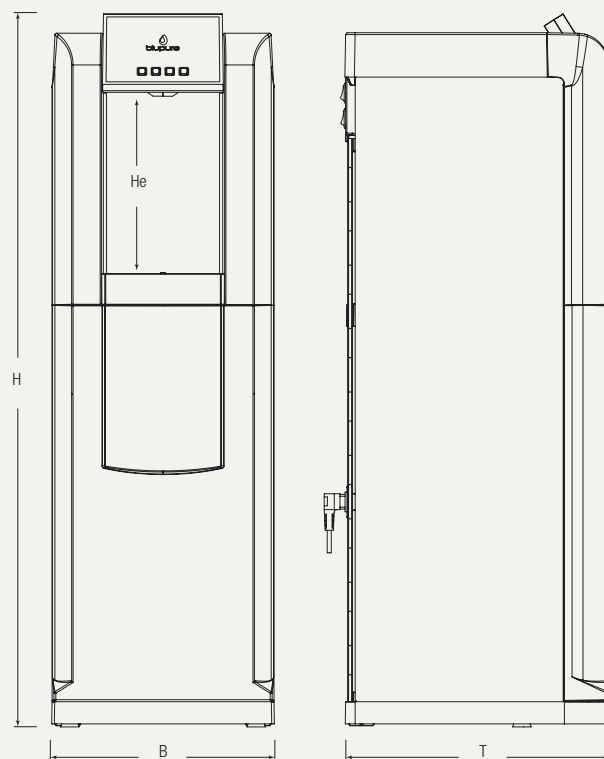

	Hot 15 Fizz	Hot 15
Kühlkapazität [L/h]	15	
Spezifikationen	CASH	CAH
Stromversorgung	230V - 50Hz	
Benutzeroberflächengruppe	Kunststoff elektromechanische Taster	
Pumpe	nicht zutreffend	
Kühltechnologie	BDC	
Eisbankkapazität [L]	nicht zutreffend	
Eisbank [Kg]	nicht zutreffend	
Kondensation	Ventilierte Kondensation	
Max. Heißwassertemperatur	82°C +/-5%	
Boilerkapazität [L]	1,5	
Boilerleistung [W]	1000	
Nennleistung des Kompressors [HP]	1/10	
Leistungsaufnahme [W]	1160	1080
Max. Stromaufnahme [A]	4,95	4,65
Wasseranschluss [mm]	8	
CO ₂ -Anschluss [mm]	8	nicht zutreffend
Höhe des Ausgabebereichs He [mm]	280	
Version	Standgerät	

	Hot 15 Fizz	Hot 15
Nettogewicht [Kg]	30,4	25,7
Bruttogewicht [Kg]	32,1	27,4
Maße BxTxH [mm]	351x416x1120	
Verpackungsmaße BxTxH [mm]	400x435x1157	
Materialien	Lackiertes verzinktes Blech; kunststoff	
Alarme	Heißwasserboiler-Fehler; Heißwasserboiler-Temperatursensorfehler; Heißwasserboiler-Überhitzung; Abtropfschale voll	

Weitere Eigenschaften	Vorbereitung zur Befestigung von Filtern und CO ₂ -Flasche; Energy Saving; Abtropfschale mit Ablaufvorrichtung	Energy Saving; Vorbereitung zur Befestigung von Filtern; Abtropfschale mit Ablaufvorrichtung
-----------------------	---	--

Installationsanforderungen

Eingangswasserdruck	Max. 3,5 bar
CO ₂ -Betriebsdruck	3,5 - 4 bar
Umgebungstemperatur	Min.16°C - Max. 32°C
Zertifizierungen	https://www.blupura.com/de/product/hydrazon/



Blupura S.r.l. - Italy Tel. +39 071 971 0080
info@blupura.com - www.blupura.com

Aufgrund des ständigen technologischen Fortschritts behält sich Blupura das Recht vor, die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu ändern.

Blupura Usa - USA Phone +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com - www.blupura.com